



# Ternium Multymuro

N3 ETP MEXJUV C00 TER MM-2009 Rev. 00  
Especificación Técnica de  
Producto.



# CONTENIDO

1. Descripción
2. Sustrato y Recubrimientos
3. Colores
4. Características del Producto
5. Rango Dimensional
6. Geometría
7. Propiedades de la Selección



El Panel Aislado **Multymuro** es excelente para la construcción comercial, industrial y habitacional, además de proporcionar un gran aislamiento.

[www.mexicobajocero.com](http://www.mexicobajocero.com)

Multymuro

## 1. DESCRIPCIÓN

Panel aislante diseñado para cumplir con las especificaciones más exigentes por su unión lateral que proporciona una excelente hermeticidad.

## 2. SUSTRATO Y RECUBRIMIENTOS

Sustratos y recubrimientos	
Producto	Grado
Ternuim Pintro	Acero estructural GR37 Fy = 37 ksi

## 3. COLORES

Colores Estándar	Tipo de Pintura
Blanco	Poliéster Estándar
	Duraplus
Arena	Poliéster Estándar
	Duraplus

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Unión lateral que proporciona una excelente hermeticidad.
- Sistema de fijación oculta, clip galvanizado calibre 16.
- Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1.

Producto	Espesor	Calibre Cara Ext.	Presentación Cara Ext.	Calibre Cara Int.	Presentación Cara Int.
Ternium Multymuro Micro V	1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"	26	Liso o Embozado	26	Embozado o liso
Ternium Multymuro Mesa	1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"	26	Liso o Embozado	26	Embozado o liso
Ternium Multymuro Stuko	1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"	26	Stuko	26	Embozado



## 5. RANGO DIMENSIONAL

- Disponible en un ancho efectivo de 1067 mm (3' - 6")
- Longitudes disponibles Mín 2500 mm (8'-2.4") Máx 12200 mts (40")
- Contenedor marítimo máx. 11.90 mts (39' - 1")


### Poder cubriente

1.067 mts (42.0°)

## 6. GEOMETRÍA

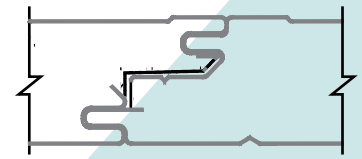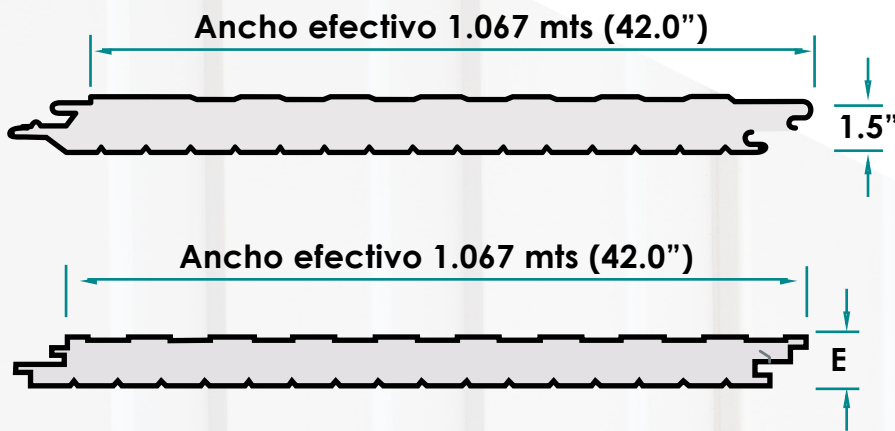

Detalle unión



Clip de Fijación

\* El panel de 1.5" no requiere clip de fijación.

## 7. PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Propiedades de la Sección			
Espesor mm (pulg)	Factores de aislamiento		Peso aprox. Kg/M <sup>2</sup> Cal. 26/26
	R hrFT <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/ hrFT <sup>2</sup> °F	
38.1 (1.5")	10.0	0.100	10.09
50.8 (2")	13.33	0.075	10.56
63.5 (2.5")	16.75	0.060	11.04
76.2 (3")	20.13	0.050	11.52
101.6 (4")	26.85	0.037	12.49
127.0 (5")	33.56	0.030	13.71
152.4 (6")	40.27	0.025	14.72

Bajo Cero y Ternium México proporcionan la siguiente información como respaldo para la aplicación de los productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta y riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma.

Bajo Cero y Ternium bajo ninguna circunstancia serán responsables por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el(los) producto(s) comercializados.

Bajo Cero y Ternium expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Ternium no está prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo, Ternium no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Ternium. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras agencias de Gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.



## Contacto



81 1159 7645



virginia@mexicobajocero.com



Francisco Murgía 1908,  
Venustiano Carranza, 64560  
Monterrey, N.L.

[in](#) [f](#) /MxBajoCero

[www.mexicobajocero.com](http://www.mexicobajocero.com)